


選別計量機 掃除のポイント


ネオグレードパッカー® 自然流下方式タイプ

金網

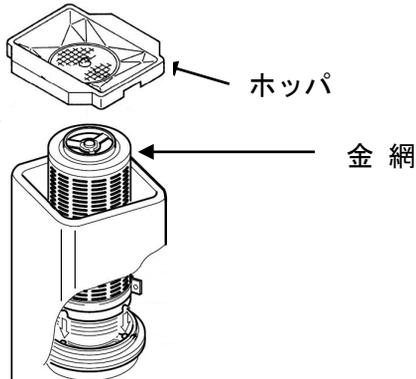

タンクを倒し、ホツパを外します。カナアミを左に回しながら持ち上げると外れます。外したカナアミを掃除します。

スパイラル

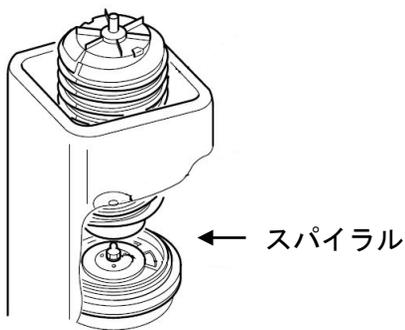

スパイラルを持ち上げ、清掃します。掃除後、軸にしっかりはめ込み、組み付けます。

張込ホツパ部



ネズミが入らないように、ホツパカバーを取付けます。


収納カバー部



電源ケーブル収納カバーを取外し、電源ケーブル・アースを収納します。

NPA30BF

点検カバー/シャッタ部

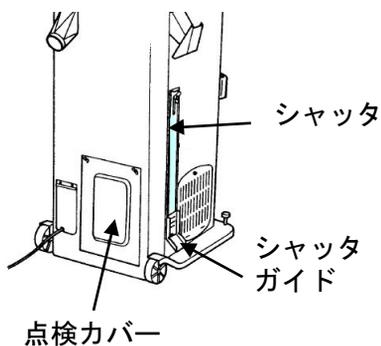

点検カバー・シャッタを開き残留米を掃除してください。



マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。