

精米機・石抜機・搬送機・白米用計量器

精米関連機器



単相100V/0.5kW
処理能力
450~500kg/h(玄米)
350~400kg/h(粉)

小型吸引搬送機

LA100A-1 (搬送機本体)

搬送機で玄米を吸い上げます! *1

- 吸引ホースは設置場所に合わせて、右・左に取付けできます。
- 手入れはワンタッチで外せるフィルター掃除でOK。

仕様

型 式	LA100A-1 (搬送機本体)
原 料	玄米 粉(短粒種)
搬 送 能 力(kg/h)	450~500(玄米) 350~400(粉)
定 格 電 圧(V)	単相100
定 格 出 力(W)	500
機体質量[重量](kg)	8

《設置イメージ》



小型吸引搬送機
LA100A

精米機
クリーンファンパス
CBS2200B

取 精
付 米
け 機
で に
き 簡
ま 単
す じ
に

石抜機ピックストーン GA03C

*1 LA100A-1本体と、「LA100A-2(CBS1500・2200取付専用部品)」または「LA100A-3(その他精米機 取付用部品)」を組み合わせてご注文ください。吸引ホース・取付金具は「LA100A-2」または「LA100A-3」に付属します。



CBS2200B
CBS1500B
専用!
*2

石抜きと小米選別が一度にできます!

ご使用中の精米機とドッキングしてお使いいただけます。
これ1台で石抜きと、小米選別が一度にできます!

- 高能率の揺動選別フレーム
- 石は石抜き網の上方へ選別
- 小米は確実に選別

仕様

型 式	GA03C
処 理 能 力(kg/h)	230
定 格 電 圧(V)	単相100
定 格 出 力(W)	65
寸 法(mm)	全長598×全幅230×全高480
機体質量[重量](kg)	23

単相100V/0.065kW
処理能力
230kg/h
白米用石抜機
ピックストーン®
GA03C

*2 CBS300/550BS(AS)には取付できません

白米専用計量器


BWC15S

単相100V/0.15kW
処理能力
1,200kg/h

- スクレーパ付で残留米が少ない。
- 小口計量に便利な袋保持台付き。
- 計量終了をLEDランプでお知らせ。
- 計量範囲1kg~35kg
- 張込ホッパーやタンク、昇降機、シャッターにはステンレスを採用。衛生的で、常に清潔に保てます。



寸法 (単位:mm)

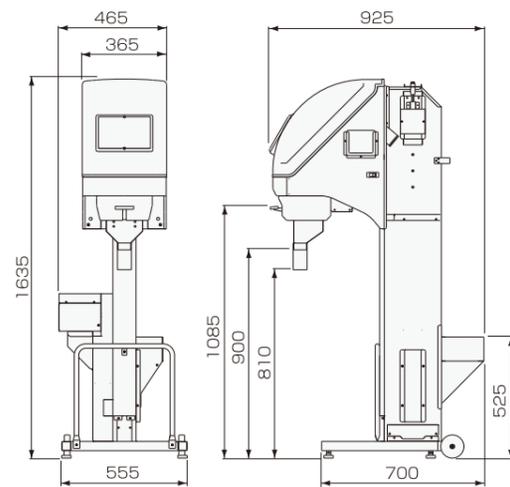

⚠ 取扱説明書をよく読み、十分な点検整備をして、正しく安全にお使いください。商品の外観、仕様は、性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は、当社または当社関連会社の登録商標または商標です。当社の許可なく、転載、複製、引用等を行うことを固く禁じます。

■お問い合わせ窓口
秋田 TEL.018 (839) 0891 (代) 新潟 TEL.025 (287) 0177 (代) 広島 TEL.082 (420) 8575 (代)
仙台 TEL.022 (287) 2733 (代) 名古屋 TEL.0586 (73) 2177 (代) 松山 TEL.089 (982) 6990 (代)
北海道 TEL.011 (812) 3666 (代) 小山 TEL.0285 (27) 5060 (代) 北陸 TEL.076 (277) 2085 (代) 福岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代) 柏 TEL.04 (7132) 1181 (代) 大阪 TEL.06 (6867) 6015 (代) 熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)

株式会社 **サタケ**

ホームページURL <https://www.satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2026年1月 No.613-16np

■広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005
■東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

製品価格一覧



SATAKE CORPORATION

ステンレスボディで 清潔感あふれる精米機


クリーンワンパス® CBSシリーズ

単相100V/0.55kW
処理能力
30~40kg/h



- 大きな白さ調整ダイヤルで簡単・確実に操作できます。
- 糠箱は前・左・右の3方向に簡単に引き出すことができます。
- 前面の操作パネルを外すと、搗精部の点検・清掃が簡単にできます。
- 過負荷時に自動停止する安全機能も付いています。

寸法 (単位: mm)

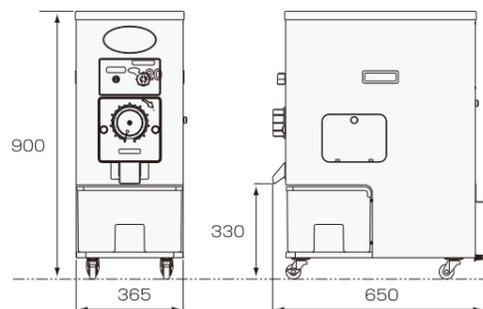

仕様

型式	CBS550BS	
処理能力(kg/h)	玄米	30~40
タンク容量(kg)		30
定格電圧(V)	単相100	
定格出力(kW)	0.55	
安全装置	過負荷自動停止 (サーマルプロテクタ)	
機体質量[重量] (kg)	43	

搬送機付き精米機で ラクラク張込!

張込用搬送機付タイプ


ハイクリーンワンパス® RBS100A

単相100V/1.05kW
処理能力
30~40kg/h



米袋を床に置いたまま、搬送機が玄米を吸い上げ精米します。重い米袋を持ち上げタンクに投入する必要はありません。また、搬送機は左右どちらにもセットできます。

寸法 (単位: mm)

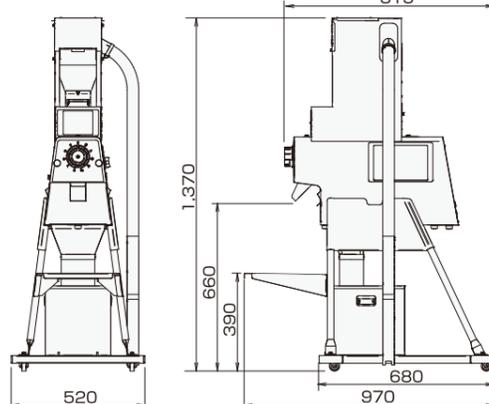

仕様

型式	RBS100A	
対象原料	玄米(短粒種)	
処理能力(kg/h)	精米機	30~40
	搬送機	450~500
定格電圧(V)	単相 100 50/60Hz	
定格出力(kW)	精米機	0.55
	搬送機	0.50
精米機主軸回転数(r/min)	50Hz	1,435
	60Hz	1,730
安全装置	過負荷自動停止(サーマルプロテクタ)	
機体質量[重量] (kg)	51	
使用環境温度(°C)	5~30	

搬送機で玄米を
吸い上げ精米。

これ一台で普通白米と、 軽く洗うだけで炊飯できる美白米が びはくまい できます

白米石抜機付き精米機 美白米スター® BWM5C

三相200V/4.08kW
処理能力
210kg/h



- ダイヤルの設定を変えるだけで普通白米と美白米ができます。
- 美白米は無洗米品質基準[※]の濁度40ppm以下を実現。(使用条件により40ppm以下にならない場合があります)
※米穀公正取引推進協議会無洗米品質基準に基づき測定。
- 小米除去装置付き白米石抜機内蔵。

白米石抜機 & 小米除去装置付き



白米石抜機(小米除去装置付)を内蔵した一体型構造です。選別された石は、専用の石受箱へ。レバー1本で簡単に排出。

連続運転が可能



レバーにより糠排出口を切り替えることで運転中の糠袋の交換が行えます。これにより連続運転が可能です。

張込作業もらくらく



張込時に作業の負担を軽減するための台を標準装備しました。張込時以外は簡単に収納できます。

オプション	<h4>糠ボックス</h4> <p>糠の飛散を防ぎます。店頭精米などでクリーンな環境をご提供できます。</p>	<h4>コインタイマ</h4> <p>お金を投入すると、任意の設定時間だけ運転が可能になります。店頭精米やミニライスセンター等での共同利用に最適です。</p>	<h4>接続シュート</h4> <p>昇降機など、次工程に接続するシュートを用意しました。</p>
			<p>昇降機などへ接続</p>

仕様

型式	BWM5C	
処理能力(kg/h)	210	
対象原料	玄米(短粒種に限る)	
定格電圧(V)	三相200	
定格出力(kW)	精米機	3.7
	昇降機	0.1
	石抜機	0.1
	吸引ファン	0.15
	ロータリーバルブ	0.03
合計	4.08	
ホッパ容量(kg)	張込ホッパ 35、精米タンク 25	
機体質量(kg)	308	
安全装置	過負荷自動停止装置、米無自動停止装置	

- ※ 精米時の原料条件(玄米品種・水分)、環境条件(外気温・外気湿度等)によって処理能力、白米の濁度は異なります。
- ※ 環境温度が5℃以下になると白さが足りなくなったり、排出口付近に糠が付着しやすくなったりする場合があります。また、30℃以上になると白米温度が高くなったり、砕米が増えたりする場合があります。

寸法 (単位: mm)

