

オプション

糠ボックス



糠の飛散を防ぎます。
店頭精米などでクリーンな環境をご提供できます。

コインタイマ



お金を投入すると、任意の設定時間だけ運転が可能になります。店頭精米やミニライスセンター等での共同利用に最適です。

接続シュート



昇降機など、次工程に接続するシュートを用意しました。


昇降機などへ接続

仕様

型 式		BWM5C
処 理 能 力 (kg/h)		210
対 象 原 料		玄米(短粒種に限る)
定 格 電 圧 (V)		三相200
定 格 出 力 (kW)	精 米 機	3.7
	昇 降 機	0.1
	石 抜 機	0.1
	吸 引 フ ァ ン	0.15
	ロ ー タ リ ー バ ル ブ	0.03
	合 計	4.08
ホ ッ パ 容 量 (kg)		張込ホッパ 35 精米タンク 25
機 体 質 量 (kg)		308
安 全 装 置		過負荷自動停止装置 米無自動停止装置

- ※ 精米時の原料条件(玄米品種・水分)、環境条件(外気温・外気湿度等)によって処理能力、白米の濁度は異なります。
- ※ 仕様表に記載している原料以外で特殊な原料を使用される場合は、事前にご相談ください。
- ※ 環境温度が5℃以下になると白さが足りなくなったり、排出口付近に糠が付着しやすくなったりする場合があります。また、30℃以上になると白米温度が高くなったり、砕米が増えたりする場合があります。

寸法 (単位: mm)

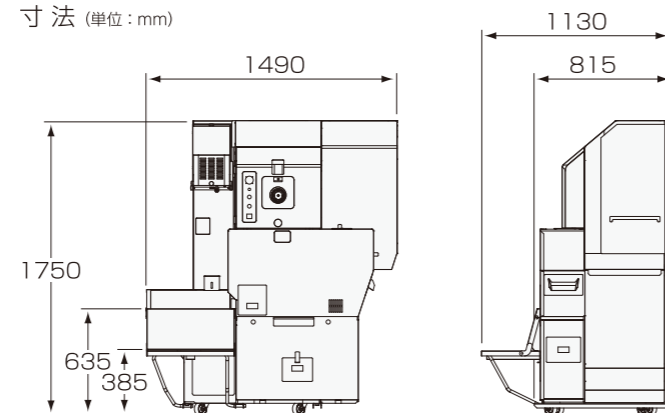

⚠ 取扱説明書をよく読み、十分な点検整備をして、正しく安全にお使いください。商品の外観、仕様は、性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は、当社または当社関連会社の登録商標または商標です。当社の許可なく、転載、複製、引用等を行うことを固く禁じます。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666 (代) 小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代) 北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代) 福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代) 柏 TEL.04 (7132) 1181 (代) 大 阪 TEL.06 (6867) 6015 (代) 熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)
秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代) 新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代) 広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)
仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代) 名 古 屋 TEL.0586 (73) 2177 (代) 松 山 TEL.089 (982) 6990 (代)

株式会社 サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ホームページURL <https://www.satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2025年12月 No.639-17np

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)

美白米に加工する石抜機付き精米機

び は く ま い
美白米スター[®]

製品価格一覧



SATAKE CORPORATION



高品質米の生産に

白米石抜機 & 小米除去装置付き
ダイヤルで設定を変えるだけ



BWM5C
三相200V/4.08kW
処理能力
210kg/h



び はく まい

美白米スター®

1台2役のスーパースター!

美白米スターで精米

玄米を投入



2通り!!

軽く1回洗って炊飯

無洗米品質基準の濁度40ppm以下を実現!※
(米穀公正取引推進協議会無洗米品質基準に基づき測定)

※原料条件(玄米品種・水分)や環境条件(外気温・外気湿度等)により、白米の濁度は40ppm以下にならない場合があります。

グレードアップした機能を搭載!! より一層の使い心地を提供します。

「美白米」モード




分づき米、白米、そしてさらに精米を進めることにより白米より糠切れが良く、軽く洗うだけで炊飯できる「美白米」がダイヤルひとつでできます。

白米石抜機 & 小米除去装置付き



白米石抜機(小米除去装置付)を内蔵した一体型構造です。選別された石は、専用の石受箱へ。レバー1本で簡単に排出。

機外噴出を防止

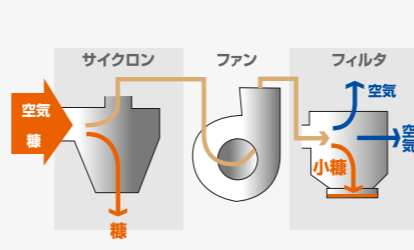

吸引式サイクロンと排風フィルタの組合せで小糠の機外噴出をシャットアウト。

簡単メンテナンス



工具なしで精米部が分解でき、メンテナンスが簡単です。

連続運転が可能



レバーにより糠排出口を切り替えることで運転中の糠袋の交換が簡単に行えます。これにより連続運転が可能です。

張込作業もらくらく



張込時に作業の負担を軽減するための台を標準装備しました。張込時以外は簡単に収納できます。

美白米は

軽く1回洗う程度で炊飯することができます!

美白米スター独自の精米プロセスにより、表層糠をきれいに除去したお米です。お米に優しい精米方式で碎米が少なく、うまみ層を残しながら白く美しいお米に精米します。

濁りが少ない!

軽く1回洗米し、再度加水した時の普通白米と美白米の水の濁りを比較しました(当社調べ)。普通白米に比べて美白米は濁りが少ないことが分かります。

※精米時の原料条件(玄米品種・水分)、環境条件(外気温・外気湿度等)によって白米の濁度は異なります。

糠が少ない!

お米1粒を電子顕微鏡で拡大し、表面に残っている糠の粒子の大きさや量を比較しました(当社調べ)。



導入して経営をレベルアップ!

農家での活用



普通白米のみならず、美白米という付加価値の高いお米をご提供できます。

石抜機付きなので、安全で安心して美味しい美白米をご提供できます。

たった1台で分づき米から美白米までニーズに合わせて簡単に精米できます。

店頭での活用



店頭で今づき米が作れます。

今づき米を美白米にすることで、お客様に注目され、集客力UPが期待できます。

石抜機・小米除去機能付きなので大掛かりな設備投資をすることなく、この1台でOKです。