


製粉工程へ容易に設置できる簡易流量監視装置

インラインフローメーター

HSIFM3A



ライン流量をリアルタイムに数値化!

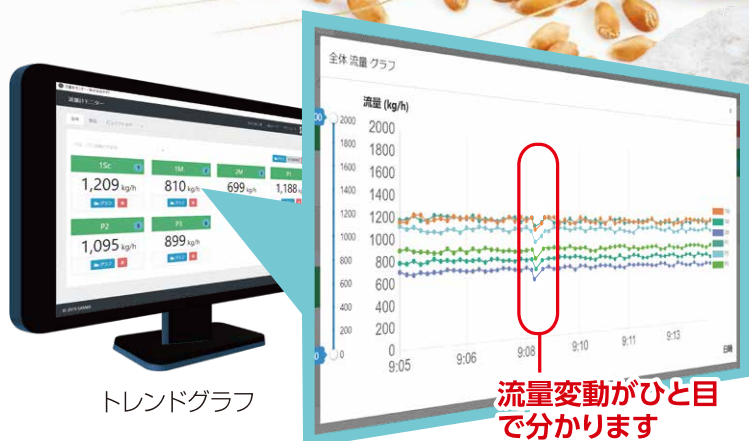

■ 容易な設置

フローメーター本体は配管に直接取り付けことができ、設置が容易です。

■ シンプルな構造

計量槽、シャッター、ロードセルによるシンプルな構造で、メンテナンスも容易です。

■ ライン流量の見える化による製品品質の安定

ラインの流量を設定時間計測します。

流量変動の見える化

- 流量の安定
- 流量の増減を早期発見
- 詰まりを早期発見


均分ラインの見える化

- 流量のバラツキを早期発見
- 適切な供給配分に監視

専用ソフト(付属のUSBメモリに格納)

流量トレンドグラフ表示

データの蓄積

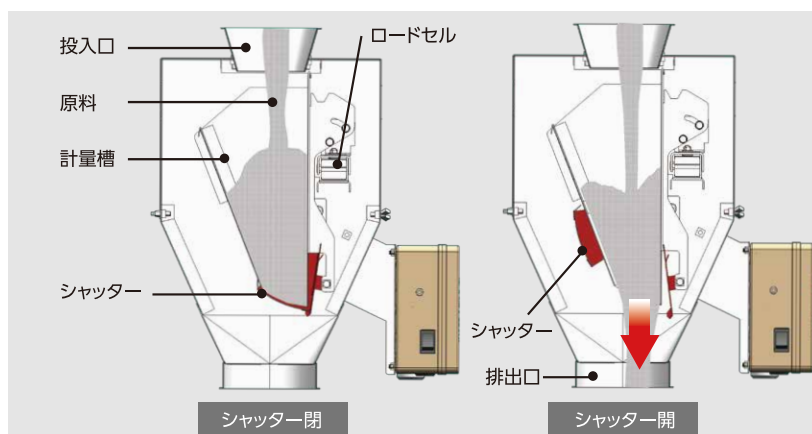

■ 機器概要

- ① 設定時間シャッターを閉め、計量槽内に蓄積された原料重量を設定回数計測し、流量を算出します。
- ② 設定間隔により計測を行い、トレンドグラフが作成され、モニターに表示します。

※設定時間・回数・間隔は任意に変更できます。


■ 仕様

型 式	HSIFM3A
対 象 原 料	小麦粉、小麦粉砕品
計 量 槽 容 量	3L
計 測 精 度※1	±3%・フルスケール
処 理 能 力※2	小麦粉1.1t/h、セモリナ1.4t/h (見掛け比重 小麦粉0.4kg/L、セモリナ0.5kg/Lの場合)
所 要 動 力	DC24V 30W
材 質	接粉部 ステンレス鋼
質 量	6kg
オ プ シ ョ ン	PC (Windows 10Pro(64Bit)) タブレット (Windows 10Home(32Bit))

※1 定量供給されている原料の場合。

※2 計量槽容量3Lに準ずる。フルスケールで設置角度90°の場合。

■ 寸法 (単位mm)

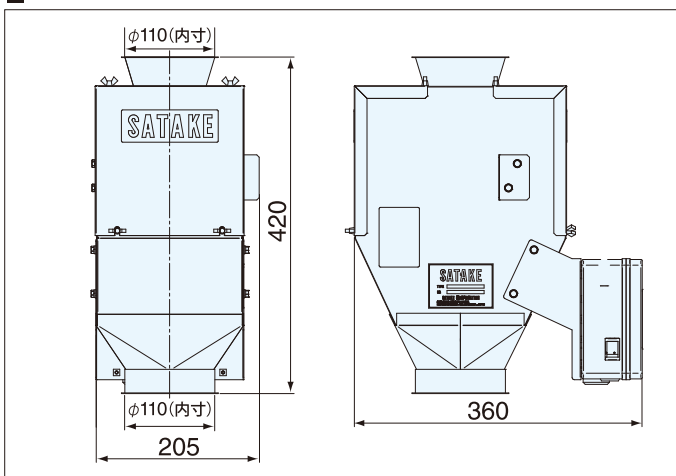

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または標章ですので、許可なく転用、転載、複製等の法令に違反する行為は禁止します。

株式会社 **サタケ**

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp>

■広島本社

〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8558 FAX.(082)420-0003

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。