

白米精選機

ロータリーシフター

FRS060A




FRS060A

メンテナンスがしやすく、 設置も容易なコンパクトな白米精選機。

ROTARY SIFTER FRS060A

構造

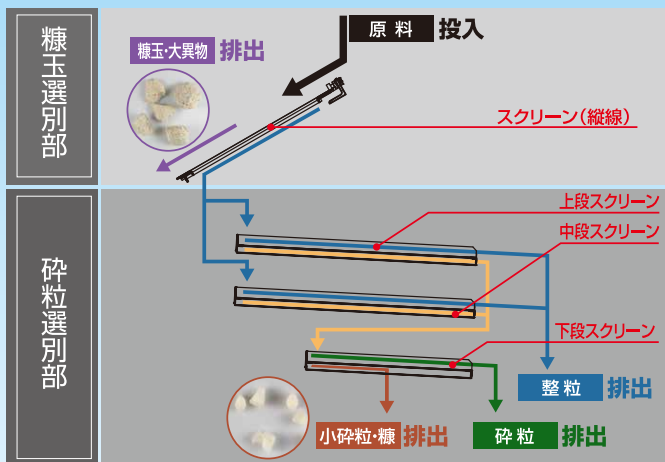

自然流下による選別部と水平揺動による選別部で構成されます。まず、糠玉や大異物が除去され、続いて整粒と砕粒に分類されて整粒(精品)が排出されます。

メンテナンスしやすい構造

工具レスで1分で分解、1人で30分あれば清掃可能です。スクリーンの交換も5分程度で完了します。側面は左右問わず開けることができ、どちらからでも分解可能です。



設置が容易

糠玉選別部は、自然流下式で動力源がないため、機械全体として振動が少なくなります。

また、整粒の排出口は180°回転可能で、設置環境を選ばず、配管をフレキシブルに連結可能です。



安定した選別性能

多段に組み合わせたスクリーンの水平運動により非常に分離精度の高い選別ができます。

安全・衛生面に配慮した設計

米接粒部はステンレス、スクリーンは特殊磁性ステンレスを採用、破損時の異物混入対策や分解清掃を考慮した設計となっています。脱着防止用ノブボルトを使用しており、混入事故も防げます。



仕様

型 式		FRS060A
処理能力		最大6.0 t/h(精米) ^{※1}
所要動力		0.4 kW(三相200V)
選別物		整粒、大異物(糠玉)、砕粒、小異物(小砕粒、糠)
機体質量		約310 kg
スクリーン 目開き	糠玉選別部	スクリーン(縦線) 3.15 mm(線径φ0.35)
	砕粒選別部	上段スクリーン ^{※2} 1.94 mm(線径φ0.6)
		中段スクリーン ^{※2} 1.94 mm(線径φ0.6)
		下段スクリーン 1.04 mm(線径φ0.55)

※1 処理能力は原料の状態、スクリーンの種類や状態によって異なります。


※2 オプションで6種類のスクリーンがあります。

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または標章ですので、許可なく転用、転載、複製等の法令に違反する行為は禁止します。

お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-2888 関 東 TEL.(03)3253-3112
東 北 TEL.(0197)64-0113 新 潟 TEL.(025)287-0179
仙 台 TEL.(022)287-2744 中 部 TEL.(0586)73-2179

寸法(単位mm)

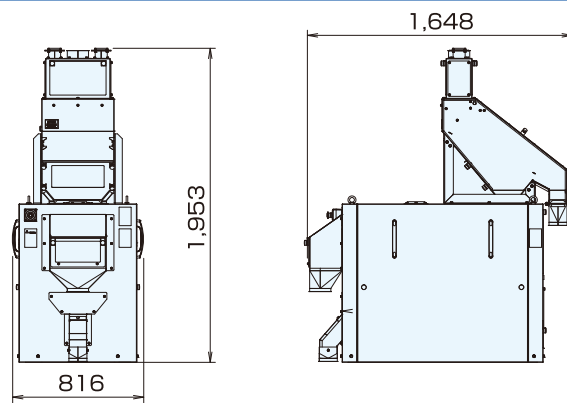

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8549 FAX.(082)420-0003

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2021年5月 No.477-00

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

**ISO9001
認証取得**
(品質マネジメントシステム)

**ISO14001
認証取得**
(環境マネジメントシステム)

北 陸 TEL.(076)207-6108 松 山 TEL.(089)982-6991
関 西 TEL.(06)6867-6027 九 州 TEL.(092)412-0411
中四国 TEL.(082)420-8615