

荷受装置・籾粗選機・石抜機・昇降機・搬送機

# 周辺機器

総合カタログ



SATAKE CORPORATION

腰を曲げずに米袋を楽々アップ。腰への負担を軽減します。


米袋を持ち上げる補助装置

## 米袋リフトアップ装置

米袋と共に、作業効率もアップ。  
身体への負担はダウン。



単相100V/200W  
腰の高さまで無段階で設定  
**LU-203N**

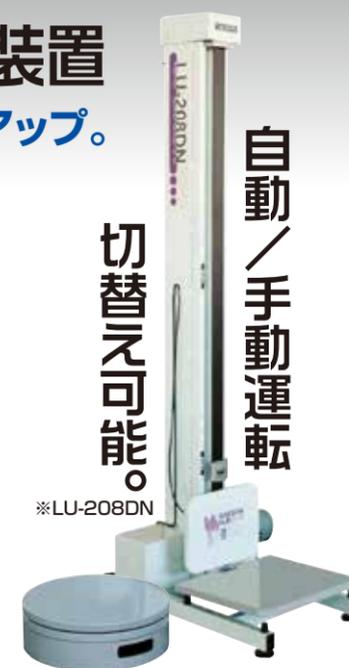

単相100V/200W  
腰から肩の高さまで無段階で設定  
**LU-208N**

単相100V/200W  
腰から肩の高さまで無段階で設定  
**LU-208DN**



DC 12V  
腰から肩の高さまで無段階で設定  
**LUB-208**

手動運転スイッチ付き!

手動運転スイッチ付き!

※手動運転のみ

### 特長

- 米袋をパレットに載せるだけ!米袋を載せると自動的に上昇し、降ろすと自動的に下がります。
- あらかじめ設定した腰の高さ・肩の高さまで上げる「自動運転」とボタンスイッチで希望の高さで停止できる「手動運転」の切り換えができます。(LU-208DN)
- 停止位置は、機種により腰の高さや肩の高さなど、無段階に設定できます。

### 仕様

型式	LU-203N	LU-208N	LU-208DN	LUB-208
全長×全幅×全高(mm)	670×485×1,160	730×580×1,800		1,210×635×1,972
揚程(mm)	腰の高さまで無段階調整 100~800	腰~肩の高さまで無段階調整 120~1,400	腰~肩の高さまで無段階調整 120~1,400 (任意の高さで停止できるスイッチ付)	腰~肩の高さまで無段階調整 床面~1,480 (任意の高さで停止できるスイッチ付)
運転方式	自動	自動	自動/手動	手動
所要動力(W)	100V 200			DC 12V
最大積載量(kg)	35	45		32
機体質量 [重量] (kg)	32	44		79
備考	ターンテーブル標準装備			充電時間 6~8時間 フル充電時 上下約400~500回作動

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

### お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666 (代) 小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代) 北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代) 福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)  
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代) 柏 TEL.04 (7132) 1181 (代) 大 阪 TEL.06 (6867) 6015 (代) 熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)  
秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代) 新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代) 広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)  
仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代) 名 古 屋 TEL.0586 (73) 2177 (代) 松 山 TEL.089 (982) 6990 (代)

## 株式会社サタケ

広島本社  
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号  
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005

東京本社  
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号  
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2014年2月 No.666-04

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001  
認証取得  
(品質マネジメントシステム)

ISO14001  
認証取得  
(環境マネジメントシステム)

消費税率8%改定版



みんなで食料自給率アップ!

チャレンジ  
未来が変わる。  
日本が変わる。

# ピット工事不要!置くだけですぐ使えるワイドなホッパー。

大容量の荷受装置

## ワイドホッパー

WH


三相200V/0.75kW

処理能力  
10~12t/h

WH



寸法 (mm)

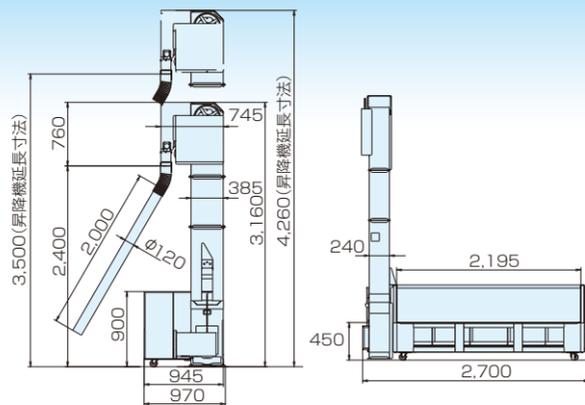

### 特長

- 排出口高さは最大3,500mm(別途オプションの延長部品が必要)。
- 粉詰まりセンサーにより自動でON/OFF。
- 大容量で作業効率アップ。
- 搬送能力バツグン(最大12t/h)。
- 軽トラ、フレコンから直接張込。
- レバー1本で残留掃除。
- キャスター付きで移動もらくらく。
- 残留が少ないR形状の昇降機下部。
- サイドプレートの組替えにより昇降機は左右どちらでも設置可能。

### 仕様

型 式	WH
処理できる原料※1	粉・麦
搬送能力 (t/h) ※2	10~12
機体質量 [重量] (kg)	260
所要動力 (kW)	0.75
定格電圧 (V)	三相200
ホッパー部収容量	390kg (620kg: オプション側板取付時)
オプション	サイドプレート (フレコン張込用) 昇降機延長部品 延長パイプ (1m) ※3

※1 粉・麦以外の原料を使用される場合は事前にご相談下さい。  
 ※2 搬送量は穀物の性状によって変動します。  
 ※3 昇降機延長は1本までです。2本以上接続して使用することはできません。  
 また、昇降機を延長した場合、本機が倒れる恐れがありますので移動はできません。

# 粉摺前に木片、ワラ、小石、稲藁などの異物を除去! 2.5インチから6インチクラス粉摺機に対応!

粗粗選機

## モミクリーナ<sup>®</sup>

PC3500


三相200V/0.36kW

処理能力  
3500kg/h

PC3500



寸法 (mm)

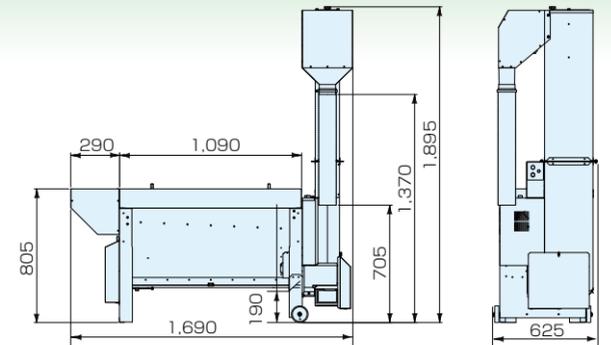

### 特長

- 異物だけを確実に除去。
- 昇降機搬送でホコリが少ない。
- キャスタ付でかんたん移動。
- 耐久性バツグン。
- 残米取り出しもワンタッチでOK。
- サタケ独自の攪拌プレートで効率よく選別(特許出願中)。
- 粉詰まりセンサー付で1人作業可能。
- レイアウトは自由自在。

### 仕様

型 式	PC3500
張込能力 (kg/h)	3500 ※1
機体質量 [重量] (kg)	97
使用電源 (V)	三相200
所要動力 (kW)	0.36
回転数 (rpm)	71
諸安全装置	粉詰まりセンサー、過負荷保護装置
標準装備品	プラスホース
オプション部品	昇降機延長部品 (400mm延長用、775mm延長用) ※2

※1 張込能力は乾燥粉の場合です。原料条件(水分、夾雑物、品質等)によって変わってきます。  
 ※2 昇降機延長は、1200mmまでです。

# 手軽に使える石抜機、出ました!

昇降機と一体型のラクラク石抜機

## とるストーン<sup>®</sup>


単相100V/0.25kW  
EGA20C

単相100V/0.35kW  
EGA30C

三相200V/0.4kW  
EGA40C



寸法 (mm)

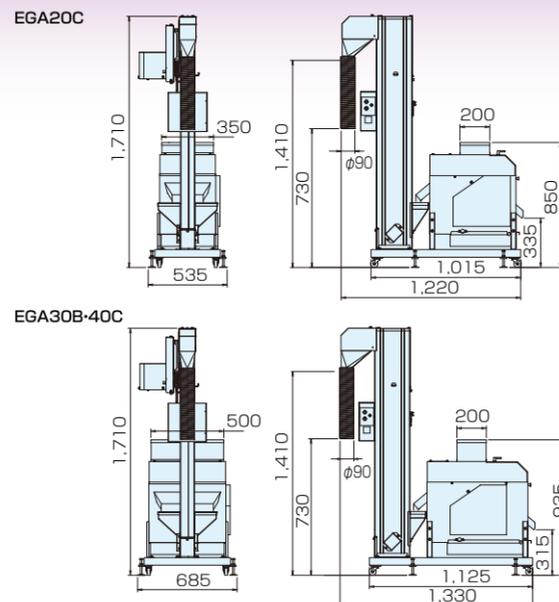

### 仕様

型 式	EGA20C	EGA30C	EGA40C
処理能力 (kg/h)	1,200	1,800	2,400
所要動力 (V/kW)	単相100/0.25	単相100/0.35	三相200/0.4
機体質量 [重量] (kg)	97	123	123

※ この石抜機は玄米専用です。  
 ※ 玄米の品質(粒径・水分差)によっては、石の選別率が低下することがあります。  
 ※ 米の比重に近い石、比重の軽い石やガラス、プラスチックは選別することができません。

# 使い方いろいろ……ちょっと便利な昇降機

多目的小型昇降機

## バケットエレベータ

SEG3D


単相100V/0.15kW

処理能力  
2,400kg/h

SEG3D



寸法 (mm)

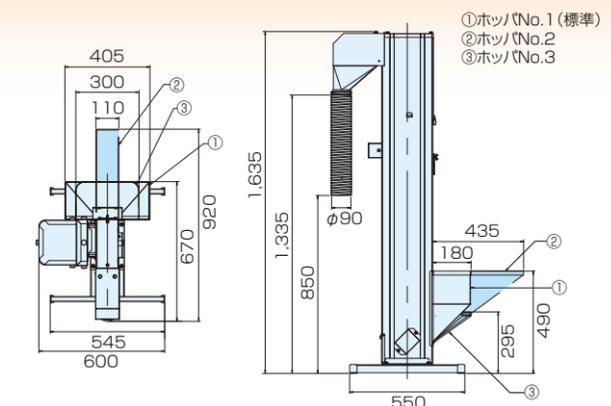

### 特長

- 家庭用電源で使用できるので、使いたい所へ自由に移動して作業の効率化をはかれます。
- 粉摺りと米選作業の間に石抜き作業を加える場合の機械の接続に最適です。
- 標準装備の横長ホッパーの他に縦長の別売りホッパーNo.2を用意していますので、作業場に合わせて自由に各種機械を配置できます。
- 計量機をお持ちでない方は、別売りホッパーNo.3を取り付け、米選機からの米を袋に投入するのにご利用いただけます。

### 仕様

型 式	SEG3D
所要動力 (V/kW)	単相100/0.15
搬送能力 (kg/h)	2400 (玄米)
排出高さ (mm)	850~1,335
(標準) ホッパーNo.1 (mm)	(受口: 180×405) (張込高: 490)
(オプション) ホッパーNo.2 (mm)	(受口: 435×110) (張込高: 490)
(オプション) ホッパーNo.3 (mm)	(受口: 180×300) (張込高: 295)
機体質量 [重量] (kg)	35