

明日を創る力



ひきわり
飼料米用挽割機

クラッシュマスター[®]

SRC061A・062A



SRC062A

SATAKE CORPORATION

家畜が消化しやすい大きさに玄米を砕く


飼料米を家畜に与える場合、そのままの大きさでは消化しにくい。ため細かく割った「挽き割り玄米」に加工する必要があります。

「クラッシュマスター」は、飼料米を家畜が消化しやすい大きさに効率良く砕きます。




挽き割り玄米

構造

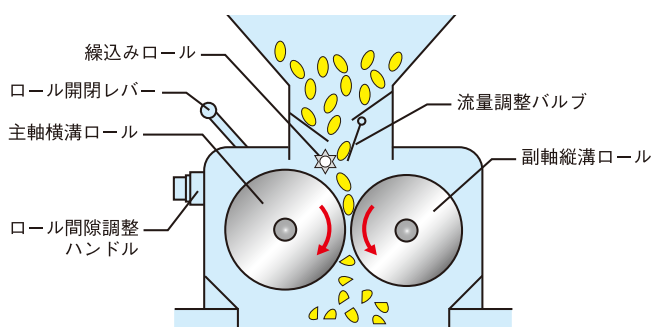

主軸横溝ロール

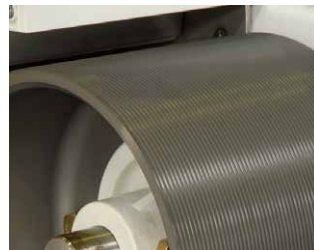

副軸縦溝ロール

特長

1. 特殊ロールの採用

主軸に横溝、副軸に縦溝を刻んだ鉄製の特殊ロールを採用し、玄米を効率よく挽割加工できます。

※) 小さい粒度に加工するためのオプションロールもあります。
詳しくは、ご相談下さい。

2. メンテナンスが容易


カバー等を外して掃除がしやすいシンプルな構造となっています。

3. 残留レス構造


SRC062Aでは、スクリュコンベアにエア機構を採用し、残留米を機外に排出できるので掃除も簡単です。

寸法 (単位mm)

SRC061A



SRC062A

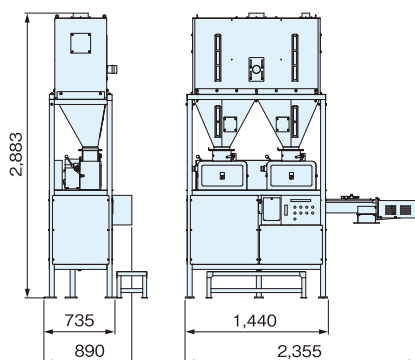

仕様

型 式	SRC061A	SRC062A
処 理 能 力 ※1	1.5~2.0 t/h	1.5~4.0 t/h
所 要 動 力	三相 200V	
定 格 電 圧		
使 用 電 力	3.7 kW	5.8 kW
処理可能な原料 ※2	玄 米	
投 入 部	ホッパ	タンク
排 出	スロワ	スクリュコンベア
据 付 方 法	移動式	固定式
エ ア 消 費 量	—	100 NL/min ※3
質 量	170 kg	460 kg

※1) 原料玄米の水分が15%の場合の能力です。

能力は、玄米の種類・水分・使用条件などにより変動します。

※2) 玄米以外の原料を使用される場合は、事前にご相談下さい。

※3) スクリュコンベアの残留除去に使用(コンプレッサが別途必要)

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代) 小 山 TEL.(0285)27-5060(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代) 柏 TEL.(04)7132-1181(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代) 東 京 TEL.(03)3253-3112(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代) 新 潟 TEL.(025)287-0177(代)

名古屋 TEL.(0586)73-2177(代) 松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 陸 TEL.(076)277-2085(代) 九 州 TEL.(092)412-0411(代)
大 阪 TEL.(06)6867-6015(代) 福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
広 島 TEL.(082)420-8575(代) 熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社 サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8549 FAX.(082)420-0003

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)



みんなで食料自給率アップ!